



HARPER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА КВТ-101

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Клавиатура
2. USB приемник
3. Инструкция
4. Гарантийный талон
5. Батарейки - 2шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Беспроводная клавиатура с тачпадом 2.4G
2. Совместима с компьютером, ноутбуком, смарт ТВ
3. Комфортные клавиши
4. Питание от батареек AAA x 2 шт.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор разряда батареи



Левая клавиша Правая клавиша



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мембранная клавиатура

Размер:

клавиатура: 326,1 x 123,5 x 18,5 мм

сенсорная панель: 72,5 x 62,0 мм

приемник: 14,5 x 6,5 x 18,5 мм

Клавиши: 78 клавиш, 5 отдельных мультимедийных клавиш; левая и правая клавиши мыши


2 аккумуляторные батареи AAA

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Вид сверху



2. Вид снизу

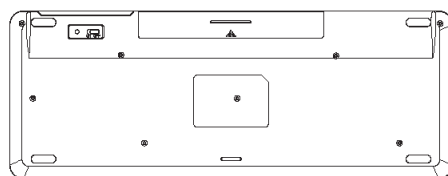

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

- Частота 2,400 ГГц-2,4835 ГГц
- Поддерживаемые операционные системы: Mac OS, Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7/ Windows 8 / Windows 10
- Соединение/питание: переключатель «включено/выключено»
- Светодиодные индикаторы: индикатор Caps Lock, индикатор низкого заряда батареи, индикатор сопряжения
- Рабочее расстояние: макс. 8 м
- Скорость передачи данных: 1 Мбит/с

РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ:

- Включите клавиатуру, подключите USB-разъем к компьютеру;
- При удерживании комбинации клавиш ESC+K, загорится светодиодный индикатор красного цвета;
- Положите клавиатуру рядом с приемником на расстоянии не более 20 см, светодиодный индикатор красного цвета прекратит гореть.
- Сопряжение прошло успешно, клавиатура работает.

- Рабочий ток при сопряжении: <30 мА.

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 2,0-3,0 В

- Рабочий ток
- Режим работы 1: сенсорная панель находится в режиме работы, сила тока: 15,0 мА при напряжении 3 В;
- Режим работы 2: клавиатура находится в режиме работы, сила тока: 5 мА при напряжении 3 В;
- Режим готовности 1: в режиме работы находится только клавиатура, сила тока : 2 мА при напряжении 3 В;
- Режим готовности 2: сенсорная панель и клавиатура перестают работать в течение 1 минуты, сила тока: 0,50 мА при напряжении 3 В;
- Спящий режим: сила тока: 13 мкА при напряжении 3 В

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- 1. Усилие нажатия : $\geq 0,8$ кгс
- 2. Обратный ход :55+20 гс
- 3. Материал: полимер пластика (АБС)
- 4. Количество нажатий клавиш на отказ: 5 миллионов
- 5. Температура окружающей среды

- 1. Рабочая температура : 5°C~50°C, эксплуатационная влажность: 10%~90%

- 2. Температура хранения: -20°C~65°C, влажность хранения: 5%~95%

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Положение пальцев	Движение пальцами	Функция мыши
	Провести одним пальцем	Операции с курсором мыши
	Прикоснуться к сенсорной панели один раз	Нажатие на место положения курсора
	Провести двумя пальцами (по горизонтали или по вертикали)	Горизонтальная или вертикальная прокрутка (колесико мыши)
	Прикоснуться двумя пальцами к сенсорной панели, а затем начать разводить их или сводить для изменения масштаба	Масштабирование

	Провести тремя пальцами вверх	Отображение меню Windows
	Провести тремя пальцами вниз	Отображение рабочего стола
	Провести тремя пальцами влево	Вперед
	Провести тремя пальцами вправо	Назад

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ FN


Fn+F1=  Запуск Internet Explorer

Fn+F2=  Вызов приложения

Fn+F3=  Настройки Windows


Fn+F4=  Поиск

Fn+F5=  Центр управления

Fn+F6=  Включение спящего режима


Fn+F7=  Общий доступ

Fn+F8=  Запуск мультимедийного проигрывателя


Fn+F9=  Начать воспроизведение

Fn+F10=  Остановить воспроизведение


Fn+F11=  Предыдущая композиция


Fn+F12=  Следующая композиция

ФУНКЦИЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ


Fn+  = Прокликивание страниц вперед


Fn+  = Прокликивание страниц назад


Fn+  = Возврат курсора в начало строки


Fn+  = Перевод курсора в конец строки


МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

 Клавиша отключения звука

 Клавиша уменьшения громкости звука

 Клавиша увеличения громкости звука

 Кнопка перемотки назад

 Кнопка перемотки вперед

Примечание: Функции жестов тачпада и клавиши мультимедиа совместимы полностью с Windows 10. При использовании с другими операционными системами описание функций жестов тачпада и клавиш мультимедиа может отличаться или работать некорректно.



Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 2 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.
Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями
данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы
можете узнать на сайте www.harper.ru

